


Era Touch

Un simple toque y toda la casa está bajo control: gestión integrada de los automatismos y de los sistemas de alarma.

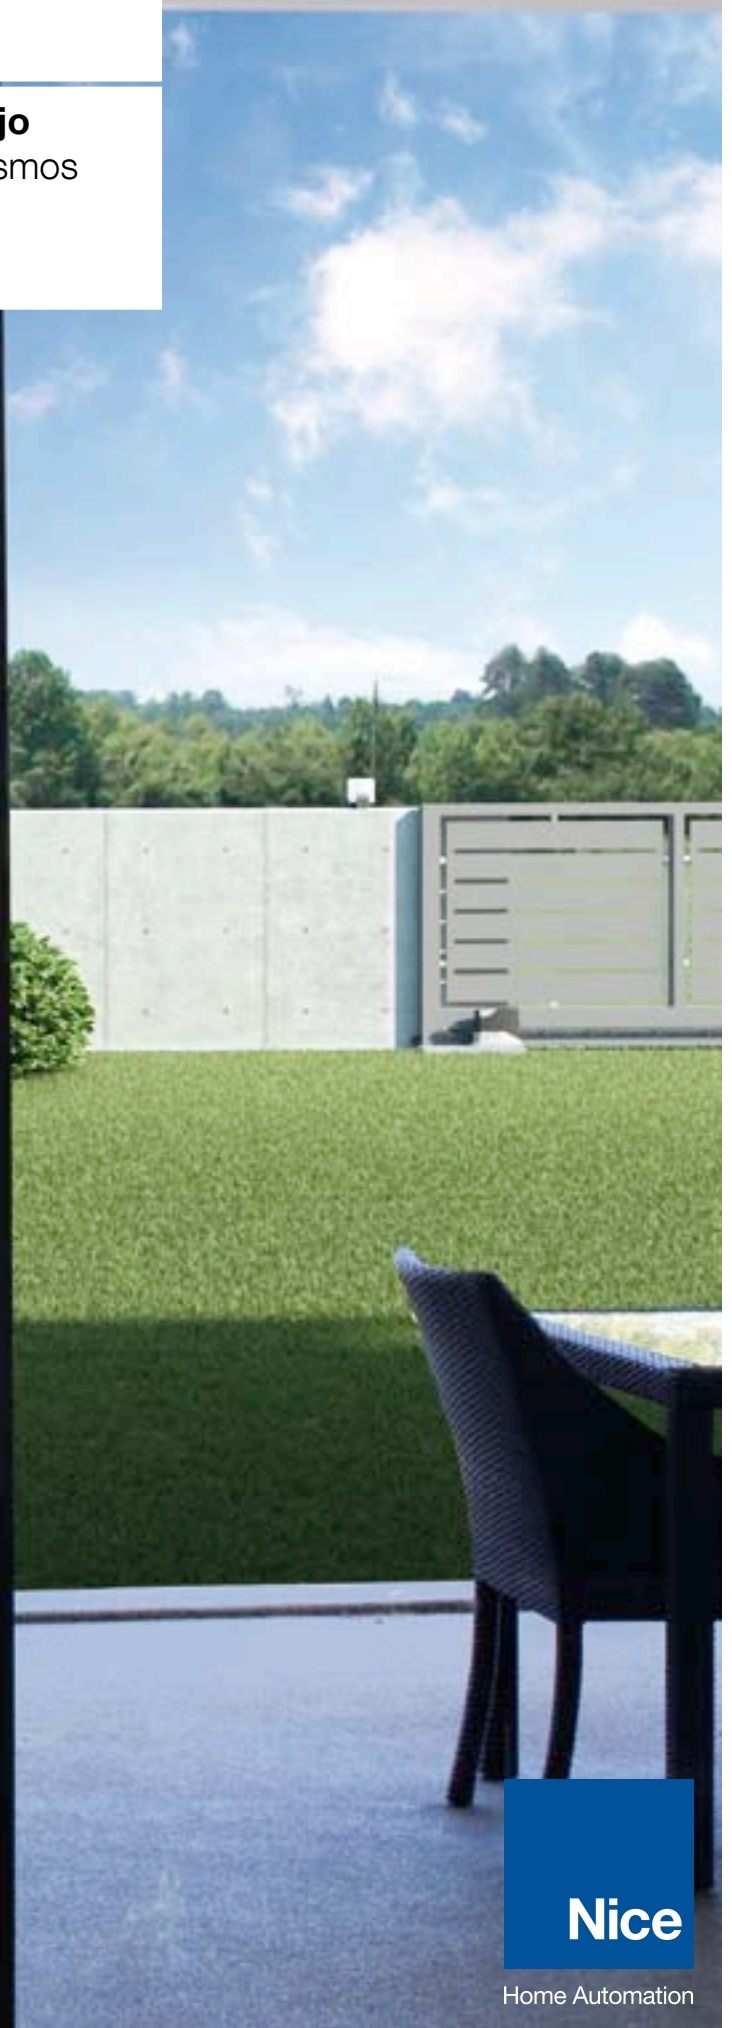

Home Automation

Nueva pantalla táctil para el accionamiento de los automatismos Nice, la gestión y la programación del sistema de alarma NiceHome.



Pantalla Nice Era Touch, inalámbrica, portátil, en blanco y negro de 3,7".

Control de todos los automatismos del hogar mediante la gestión a distancia de:

- un máximo de 99 órdenes individuales;
 - hasta 10 grupos de órdenes,
- para gestionar contemporáneamente automatismos del mismo tipo;
- hasta 10 escenarios individuales,
- para gestionar varios automatismos asociados también al sistema de alarma.

Mediante las centralitas de accionamiento en miniatura Nice TT2L, TT2D o receptores universales (ej. SMX2R etc.) **se controlan luces, irrigadores, calefacción** (termoconvectores etc.).

Gestión de automatismos, grupos y escenarios por franjas horarias con el programador horario semanal incorporado.

Operaciones sencillas de programación, configuración y gestión del sistema de alarma mediante la pantalla gráfica **intuitiva, la guía vocal integrada y la tecnología bidireccional.**

Lector de proximidad para tarjeta con transponder incorporado: cada llave se personaliza para el usuario y para las zonas individuales correspondientes

Mediante la comunicación inalámbrica bidireccional con el sistema de alarma, la pantalla táctil a través de iconos sencillos muestra el estado del sistema de alarma para cada zona.

Funciones principales:

- Gestión de automatismos Nice con codificación **FLOR:** accionamiento de hasta 99 automatismos individuales repartidos entre protecciones solares, cancelas, puertas de garaje e iluminación.

- Gestión simultánea de órdenes para cortinas, persianas y protecciones solares automatizadas con los motores tubulares Nice.

- Accionamiento de automatismos individuales, grupos de automatismos, ejecución de escenarios con la posibilidad de asociar un nombre a cada automatismo.

- **Gestión de órdenes temporizadas con el programador horario semanal incorporado.**

- 4 teclas programables para accionar automatismos, grupos o escenarios.


- **Escenarios asociados a notificaciones de eventos** para encender las luces del jardín o bajar las persianas en presencia de una alarma en el jardín.

- Actualización fácil con el conector mini-USB.

Código	Descripción	Uds./paquete
HSTS2IT	Touch Screen wireless	1
HSB1	Tarjeta con transponder	10

Accesorios para la gestión de toda la casa:

Código	Descripción	Uds./paquete
TT2N	Central para el accionamiento de un motor 230 Vac con receptor radio integrado	1
TT2L	Central para el accionamiento de un sistema de iluminación 230 Vac, con receptor radio integrado	1
TT2D	Central para el accionamiento de un sistema de iluminación 230 Vac, con receptor radio y conmutador incorporados	1
FLOX1R	Receptore universal, 1 canal con memoria BM250	1
FLOX2R	Receptore universal, 2 canales con memoria BM250	1
SMX2R	Receptore universal, 2 canales, con memoria de 256 códigos, precableado	1

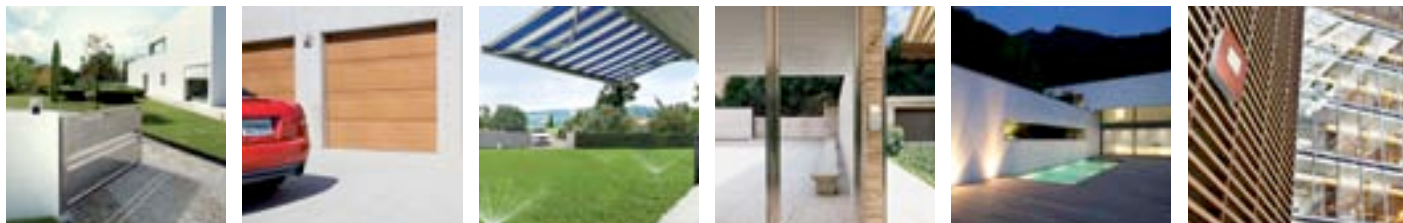

Características técnicas

Transmisión radio

Frecuencia	433,92 MHz - 434,32 MHz
Tipo	digital bidireccional con sistema de alarma HSCU2
Alcance	100 m en un espacio libre sin interferencias, 20 m en el interior de edificios

Funciones

Pantalla	3,75" gráfica 240 x 128 píxeles, en blanco y negro retroiluminada
Tecla de encendido	Sí
Grupos configurables	10 grupos configurables con automatismos del mismo tipo (órdenes iguales)
Escenarios	10 escenarios configurables a elegir entre las órdenes de los automatismos y la activación/desactivación alarma
Timer activación	10 configurables
LED	Azul - comunicación radio / Rojo - Batería descargada / Naranja- fase de recarga / Verde- Recarga completada
Teclas función	4 configurables
Lector llave transponder	Sí
Micrófono	Sí
Altavoz	0,5 W
Grabadora vocal	5 mensajes para un total de 120 s
Actualización SW	Sí mediante entrada micro USB
Sensor de movimiento	Sí
Log eventos	100

Alimentación

Alimentación	2 pilas alcalinas 1,5 V Tipo AA en dotación
Autonomía	en media superior al año según el tipo de uso
Alimentación adicional	mediante base recargable HSTSA1 y pilas recargables Tipo AA conexión al puerto micro USB

Sistema

Temperatura de funcionamiento	+5 ° C ÷ + 40 ° C (clase ambiental I según EN50131)
Medidas	154x83x20 mm
Peso	250 g

Nice SpA

Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Descubra todos los productos
y los servicios Nice para la automatización
del hogar conectándose al sitio:

www.niceforyou.com

The logo consists of a solid blue square with the word "Nice" written in white, bold, sans-serif font in the center.

Nice